

EAGLE Chargeur solaire trois panneaux et lampe torche LED

Ce produit utilise le principe du panneau solaire photovoltaïque en silicone monocristal pour transformer les rayons du soleil en énergie.

L'énergie est stockée à l'aide d'une batterie de 700 mAh/4,8V Ni-MH . Cette batterie peut être utilisée pour générer de la lumière ou charger vos produits nomades immédiatement ou ultérieurement. Un bouton marche/arrêt est utilisé pour contrôler le circuit: 1 LED, 3 LED ou 3 LED clignotante.

Fonctions du produit:

- Recharger la batterie interne par l'énergie solaire
- Bouton électronique de sélection: 1 LED / 3 LED / 3 LED clignotante
- Rechargeable avec le chargeur 6V PowerPlus adéquat, temps de chargement 7 heures (disponible sur www.powerplusadapter.com)
- Une charge complète offre 35 heures de lumière (1 LED) ou 15 heures de lumière (3 LED)
- Une charge complète offre 70 minutes de conversation and 96 heures de veille sur les principales marques de téléphone
- Indicateur de charge pour chargement effectif (soleil et prise secteur AC)
- Indicateur de charge pour chargement effectif des éléments nomades

Caracteristiques produits:


- Génération d'énergie par le soleil
- Haute brillance de la lampe torche > 65000 mcd (5,4 lm)
- Rechargement rapide des éléments nomades
- 7 types d'adaptateur pour les principales marques de téléphones portables
- 3 panneaux pour maximiser le chargement jusqu'à 150mA

Manuel d'utilisateur:

Chargement:

Soleil

Pour le chargement, placer la lampe torche au soleil ou à la lumière du jour avec les panneaux solaires vers le haut. Vous avez le choix d'utiliser 1 panneau, 2 panneaux ou 3 panneaux pour le chargement. Pendant la charge, un indicateur de charge s'allume sur le bouton.

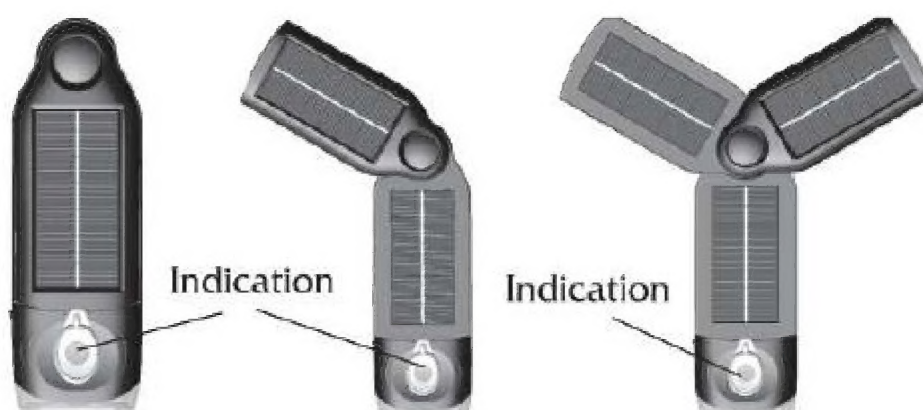

Eclairage

Appuyer sur le bouton sur le dessus pour activer 1 LED, 3 LED ou 3 LED clignotante.

Chargement du téléphone portable

Ouvrir le cache sur le coté. Connecter le câble et connecter l'adaptateur adéquat à votre téléphone portable à l'autre bout du câble. Connecter l'adaptateur à votre téléphone portable. L'indicateur de charge sur le bouton s'illuminera pendant le chargement.

L'indicateur de charge de votre téléphone s'active.

Attention

- Connecter le câble de chargement correctement ou le chargement de votre élément mobil ne fonctionnera pas
- Ne pas placer le produit à de très hautes températures ou dans un milieu très humide.
- Ne pas éclairer directement les yeux sous aucun prétexte.
- Utiliser uniquement les adaptateurs et le câble de rechargement inclus

Item	Parametres	Unite
<i>Brillance maximum</i>		
3 LED	25000	MCD
3 LED	5,4	LM
<i>Durée de vie de la LED</i>		
LED	50000	Heures
<i>Temps pour chargement complet</i>	15-20	Heures
1 panneau	50	mA
2 panneaux	100	mA
3 panneaux	150	mA
<i>Temps de conversation</i> <i>Chargement complet</i>	70	Minutes
<i>Temps de veille</i> <i>Chargement complet</i>	96	Heures
<i>Temps de chargement secteur</i>	7	Heures
<i>Eclairage après 1 heure de soleil</i>		
1 LED	15	Heures
3 LED	6,5	Heures
<i>Eclairage avec un chargement complet</i>		
1 LED	35	Heures
3 LED	15	Heures